


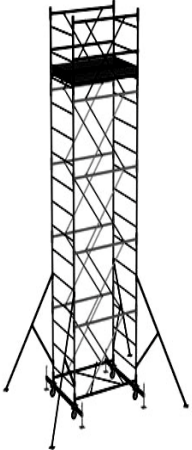
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КОРНЕЕВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА
 220047, РБ, д.Большое Стиклево, ул.Молодежная, д.1, (склад) 8 (029) 377-06-06, 8 (029) 250-50-51
 при заказе свыше 20мл. применяется скидка

<p align="center">ВЫШКА-ТУР ВСР-1 (0,7x1,6)</p> Предназначена для проведения строительно-монтажных и ремонтных работ на высоте до 8 метров. Рабочая нагрузка: 250 кг. Рабочая площадка: 0,7x1,6м. Сборка вертикальных элементов "труба в трубу" Боковые стабилизаторы для большей устойчивости. Крепление стяжек - с помощью флажковых замков.								Б.Блок 284.76
Рисунок	Общая высота, м	Количество секций	Высота до настила, м	Высота достигаемая, м	Размер площадки, м	Вес, кг.	Цена с НДС, БР	
Площадка 0,7x1,6 м								
	2,7	1+1	1,4	4	0,7x1,6	67	367,99	
	3,9	2+1	2,6	5	0,7x1,6	85	451,22	
	5,1	3+1	3,8	6	0,7x1,6	103	534,45	604,55
	6,3	4+1	5	7	0,7x1,6	121	617,68	687,78
	7,5	5+1	6,2	8	0,7x1,6	139	700,91	771,01
	секция	1	-	-	-	18	83,23	

Боковые стабилизаторы для большей устойчивости 70,10

<p align="center">ВЫШКА-ТУР ВСР-4 (2,0x1,2)</p> Предназначена для проведения строительно-монтажных и ремонтных работ на высоте до 20 метров. Рабочая нагрузка: 250 кг. Рабочая площадка: 2,0x1,2м. Сборка вертикальных элементов "труба в трубу" Боковые стаоилизаторы для оольшеи устойчивости. крепление стяжек - с помощью флажковых замков.								Б.Блок 386.63р.
Рисунок	Общая высота, м	Количество секций	Высота до настила, м	Высота достигаемая, м	Размер площадки, м	Вес, кг.	Цена с НДС, БР	


Боковые стаоилизаторы для оольшеи устойчивости. крепление стяжек - с помощью флажковых замков.

Площадка 2 x 1,2 м								
	2,8	1+1	1,5	3,8	2,0x1,2	95	475,35	
	4	2+1	2,7	5	2,0x1,2	115	564,07	
	5,2	3+1	3,9	6,2	2,0x1,2	135	652,79	
	6,4*	4+1	5,1	7,4	2,0x1,2	155	741,51	811,61
	7,6*	5+1	6,3	8,6	2,0x1,2	175	830,23	900,33
	8,8*	6+1	7,5	9,8	2,0x1,2	195	918,95	989,05
	10*	7+1	8,7	11	2,0x1,2	215	1007,67	1077,77
	11,2*	8+1	9,9	12,2	2,0x1,2	235	1096,39	1166,49
	12,4*	9+1	11,1	13,4	2,0x1,2	255	1185,11	1255,21
	13,6	10+1	12,3	14,6	2,0x1,2	275	1273,83	1343,93
	14,8*	11+1	13,5	15,8	2,0x1,2	295	1362,55	1432,65
	16*	12+1	14,7	17	2,0x1,2	315	1451,27	1521,37
	17,2*	13+1	15,9	18,2	2,0x1,2	335	1539,99	1610,09
	18,4*	14+1	17,1	19,4	2,0x1,2	355	1628,71	1698,81
секция	1	-	-	-	20	88,72		

Боковые стабилизаторы для большей устойчивости 5 70,10

<p align="center">ВЫШКА-ТУР ВСР-7 (2,0x2,0)</p> Предназначена для проведения строительно-монтажных и ремонтных работ на высоте до 22 метров. Сборка вертикальных элементов "труба в трубу" Габариты рабочей площадки - 2,0 x 2,0 метров (4 части настила). Нагрузка на настил - 250 кг. Боковые стабилизаторы для большей устойчивости. Крепление стяжек - с помощью флажковых замков.								Б.Блок 470.95р.
Рисунок	Общая высота, м	Количество секций	Высота до настила, м	Высота достигаемая, м	Размер площадки, м	Вес, кг.	Цена с НДС, БР	

Боковые стабилизаторы для большей устойчивости. Крепление стяжек - с помощью флажковых замков.

Площадка 2,0 x 2,0 м								
	2,7	1+1	1,4	3,7	2,0x2,0	126	577,19р.	
	3,9	2+1	2,6	4,9	2,0x2,0	148	683,43р.	
	5,1	3+1	3,8	6,1	2,0x2,0	170	789,67р.	
	6,3	4+1	5,0	7,3	2,0x2,0	192	895,91р.	
	7,5	5+1	6,2	8,5	2,0x2,0	214	1 002,15р.	
	8,7	6+1	7,4	9,7	2,0x2,0	236	1 108,39р.	
	9,9	7+1	8,6	10,9	2,0x2,0	258	1 214,63р.	
	11,1	8+1	9,8	12,1	2,0x2,0	280	1 320,87р.	
	12,3	9+1	11,0	13,3	2,0x2,0	302	1 427,11р.	
	13,5	10+1	12,2	14,5	2,0x2,0	324	1 533,35р.	
	14,7	11+1	13,4	15,7	2,0x2,0	346	1 639,59р.	
	15,9	12+1	14,6	16,9	2,0x2,0	368	1 745,83р.	
	17,1	13+1	15,8	18,1	2,0x2,0	390	1 852,07р.	
	18,3	14+1	17,0	19,3	2,0x2,0	412	1 958,31р.	
	19,5	15+1	18,2	20,5	2,0x2,0	434	2 064,55р.	
	20,7	16+1	19,4	21,7	2,0x2,0	456	2 170,79р.	
секция	1	-	-	-	22	106,24р.		

*вышки-туры рекомендуется комплектовать дополнительными стабилизаторами: 70,10 с НДС.

С уважением специалист отдела продаж строительного оборудования Владимир 8 (029) 377-06-06